


# オプション Fitting Option

## クイックカップリング

## Quick coupling

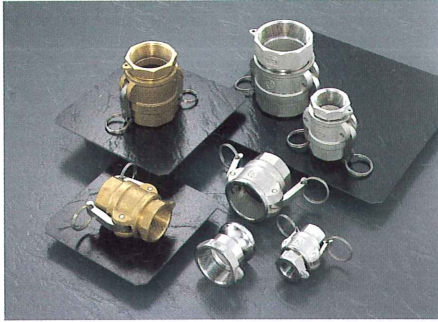

- ・材質は、黄銅（鋳物）、ステンレス（SUS316L）をとりそろえていますので、あらゆる用途に適用可能です。
- ・MIL-C-27487に合致した仕様で製作していますので、高品質かつ互換性があります。
- ・全口径2.45MPa(25kgf/cm<sup>2</sup>)の耐圧性能を有しています。
- ・High versatility Material:  
Brass(casting)  
Stainless Steel (SUS316L)  
Aluminum Alloy
- ・High Quality and Superb Interchangeability: as manufactured to meet MIL-C27487
- ・All sizes have pressure-resistant performance of 2.45MPa (25kgf/cm<sup>2</sup>)


### ブロンズ (BC)

口径 Nominal dia.	"D"カップラー "D" Coupler			"A"アダプター "A" Adaptor			
	A	B	C	重量 (g)	φF	G	重量 (g)
15	69	40	46	170	14	41	90
20	110	53	52	260	20	42	140
25	125	60	61	380	24	46	180
32	180	83.5	69	670	30	54	290
40	188	91	71	780	36	56	420
50	196	100	80	1000	46	63	560
65	210	113	82	1270	57.5	79	990
80	249	137	90	1560	70	71	1180


### ステンレス (SUS316)

口径 Nominal dia.	"D"カップラー "D" Coupler			"A"アダプター "A" Adaptor			
	A	B	C	重量 (g)	φF	G	重量 (g)
15	110	53	51	260	18	40.5	170
20	110	53	51	220	19	40.5	140
25	125	62	60	340	23	48	180
32	180	81.5	70	640	28	54	290
40	185	91	71	740	36	55	370
50	195	100.5	76	840	45	62	470
65	210	112	80	1070	57	82	960
80	250	137.5	89	2040	70	70	1050


"D"カップラー "D" Coupler




"A"アダプター  
"A" Adaptor



"D"カップラー "D" Coupler



"A"アダプター  
"A" Adaptor



## 配管シール材

## Sealing Material for Piping

シール剤  
焼付防止剤 **無公害**

配管シール製品

**LA-CO**®

米国ラコ・インダストリー (LA-CO INDUSTRIES, INC) 社の製品、「スリックタイトペースト」を御紹介致します。

作業工数を大巾に低減し、かつ作業に携わる人々の安全を第一に考えて生み出されたユニークな製品です。コスト低減、安全作業のために御使用下さい。

Introduces here the product, "SLIC-TITE PASTE" from LA-CO Industries, Inc. of the United States.

It is unique as they were created to reduce the number of installation processes and ensure the safety of people involved in installation work. Use it to reduce cost and assure high quality, safe installation.



スリックタイトペースト  
(NET 236.6ml)

## ネジ及びガスケット用シール剤

### スリックタイトペースト

PTFEを使用したネジシール剤で、適量をブラシにつけてネジ部に塗布するだけでOKです。

Heavy-duty thread sealing compound using PTFE.

Apply the proper amount using a brush at the thread connection.



便利  
便利

シールテープはつかれる～



特長: 溶剤は一切使用していません。洗い落としは石けん水で簡単にできます。

シールテープと比べ作業能率が上がり経済的です。

いつまでも硬化することがなく脱着が容易です。

油が付着した、また傷んだネジにもそのまま塗布して使用できます。

身体に全く無害です。(食品関係にも使用可能です。)

使用温度範囲 : -130℃～+260℃  
Temperature range

耐圧 : 68.6MPa  
Pressure up to

適用流体:  
Applicable types of fluid:

ガソリン、石油、LPG、油、冷媒、溶剤、酸、空気、水、ガス、スチーム等あらゆる配管のネジシールに使用できます。

(酸素配管には使用しないで下さい。)

Gasoline, petroleum, LP gas, oil, refrigerants, solvent, acid, air, water, gas, steam and others. (Do not use on oxygen service)

Feature: Washes off easily with soapy water as no solvent is used.  
Easier to apply and more economical than conventional sealing tape.  
Attaches and detaches easily as compound never hardens.  
May be applied even on oil-stained or slightly damaged threads.  
Not harmful to the human body. (usable for food-related products)

